

## Diora Piton City 20/2800 clear C L1200 лира

Артикул: DPC20-C-C-L1200





### Назначение

Светильник предназначен для линейной подсветки фасадов зданий различной фактуры и высоты. Также может быть применен для освещения рекламных конструкций

### О светильнике

- Линейный светильник для архитектурного освещения
- Создание заливающего освещения без ярких пятен
- Алюминиевые корпус, боковые крышки и прижимные планки, силиконовые уплотнители препятствуют попаданию влаги внутрь светильника
- Поворотные крепления для монтажа светильников на стену входят в комплект поставки
- Цвет свечения от янтарного до холодного для эффектного освещения фасадов из любых материалов



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

Поворотный кронштейн из нержавеющей стали для монтажа на фасад здания. Подвижный кронштейн позволяет устанавливать светильник по месту на любые несущие конструкции, не подвержен коррозии и не оставляет потеков ржавчины на фасаде

#### Электрическое подключение

Кабель с сечением не менее 3х0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки

#### Конструкция

Корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля (сплав АД31Т1) с анодированным покрытием. Рассеиватель крепится с помощью прижимных алюминиевых планок. Боковые крышки из литого под давлением алюминия имеют коэффициент расширения, идентичный материалу корпуса. Силиконовые уплотнители защищают источник питания от влаги.

#### Драйвер

Одностадийный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

#### Оптическая часть

Защитное стекло из стабилизированного ударопрочного оптического поликарбоната.

#### Комплект поставки

- Светильник с рассеивателем, драйвером и креплением в сборе [1 шт].


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Мощность, Вт                                  | 20               |
| Световой поток, лм                            | 2800             |
| Световая отдача, лм/Вт                        | 140              |
| Кривая силы света (КСС)                       | косинусная Д     |
| Угол расходимости светового потока            | 100x115          |
| Габаритные размеры (без крепления)            | 1164 x 75 x 72   |
| Установочные размеры (с креплением)           | 1164 x 108 x 108 |
| Масса нетто, кг                               | 2.5              |
| Масса брутто, кг                              | 2.65             |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм                   | 1265x91x89       |
| Объем упаковки, м³                            | 0.010245         |
| Напряжение питания переменного тока, В        | 176..264         |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц    | 50-60            |
| Напряжение питания постоянного тока, В        | 180..370         |
| Марка светодиодов                             | Samsung          |
| Количество светодиодов, шт                    | 176              |
| Цветовая температура, К                       | 5000             |
| Индекс цветопередачи, Ra                      | 80               |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf           | 0.95             |
| Коэффициент пульсации светового потока, %     | 1                |
| Температура эксплуатации, С                   | -40..60          |
| Вид климатического исполнения                 | УХЛ1             |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                |
| Класс энергоэффективности                     | A++              |
| Степень защиты от пыли и влаги                | IP65             |
| Ударопрочность (IK)                           | 05               |
| Гарантийный срок, лет                         | 5                |
| Количество часов работы, ч                    | 100000           |

## КСС

**DIORA**

Diora Piton City прозрачный

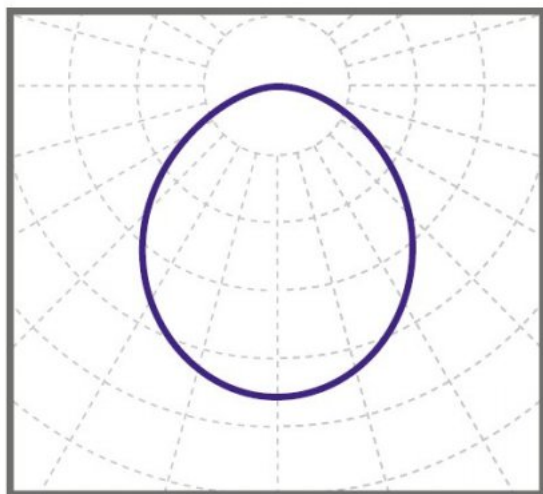

косинусная 100°